




ARGO





Proiettore ad incasso per interni ed esterni. Corpo in alluminio trafilato ossidato, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, fornito con cornice in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Montaggio a staffe (incluse nella confezione), alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.


Indoor and outdoor recessed floodlight. Extruded aluminium oxydate body, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, equipped with stainless steel body frame, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing epoxy polyester powders anti-yellowing. Brackets installation (included in the packaging), electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
2080		SM		4 = 4000°K		055		EL = standard
				5 = 5000°K		080		LM = 1-10v
						120		LD = dali

DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	455	455	120	7,5	0,007	1	40

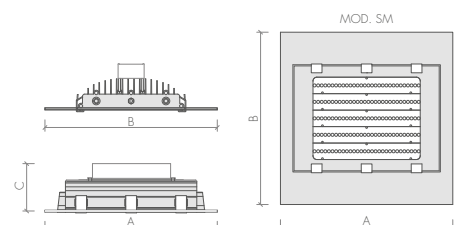



mod/SM



Optiche e diffusori

Lenti in policarbonato, ottica simmetrica.

Louvers and diffusers

Polycarbonate lenses, symmetric diffusion.

- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.80% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
55	8350	6847	500W halog.	D1
80	11725	9614	150W JM-MH	D1
120	16050	13161	250W JM-MH	D1