




BLANCA



Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o sospensione. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Ceiling surface or suspending fixture. Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V. Sittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.



CODIFICA/CODE


Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
2011		QP		03 = 3000°K		10		EL = standard
		RP		04 = 4000°K		21		LM = 1-10v
				05 = 5000°K		23		LD = dali
						28		E1 = em-1h
						32		
						33		

ACCESSORI/ACCESSORIES



DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	620	620	35	3,5	0,018	1	60
D2	150	690	35	1,3	0,008	1	100
D3	150	1250	35	2,2	0,010	1	80
D4	150	1530	35	2,6	0,012	1	50

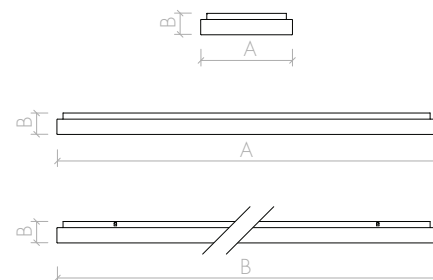



mod/QP


Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato microprismatico.

Louvers and diffusers

Microprismatic polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
32	5211	3663	4x18W fluo	D1



mod/RP


Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato microprismatico.

Louvers and diffusers

Microprismatic polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
10	1347	946	1x18W fluo	D2
21	3188	2241	2x18W fluo	D2
23	3372	2370	1x36W fluo	D3
28	4438	3119	1x58W fluo	D4
33	5390	3789	2x36W fluo	D3
38	6524	4586	2x49W fluo	D4
48	7101	4992	2x54W fluo	D3
60	9249	6502	2x58W fluo	D4