



DIANA





Apparecchio da incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo, costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e anti-giallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.


Leaning recessed fixture for false ceilings panels with visible structure mm 15/24. Stainless steel body, painted with white epoxypolyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
1810		Q3		03 = 3000°K		17		EL = standard
		R3		04 = 4000°K		32		LM = 1-10v
		QP		05 = 5000°K		64		LD = dali
		RP		65 = 6500°K				E1 = em-1h
								E3 = em-3h

DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	595	60	595	4,5	0,024	1	50
D2	295	60	595	3,0	0,011	1	100
D3	295	60	1195	4,5	0,023	1	50
D4	595	60	1195	9,0	0,027	1	30

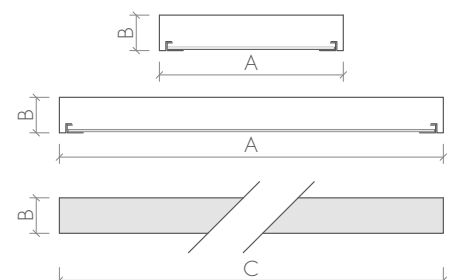



mod/Q3


Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers

Smooth-opal polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm
- 6500°K = 0% lm



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
32	5211	3882	4x18W fluo	D1



mod/R3


Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers

Smooth-opal polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm
- 6500°K = 0% lm



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
17	2605	1940	2x18W fluo	D2
32	5211	3882	2x36W fluo	D3
64	10422	7764	4x36W fluo	D4



mod/QP


Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato microprismatico

Louvers and diffusers

Microprismatic polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm
- 6500°K = 0% lm



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
32	5211	3663	4x18W fluo	D1



mod/RP


Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato microprismatico.

Louvers and diffusers

Microprismatic polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm
- 6500°K = 0% lm



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
17	2605	1831	4x18W fluo	D2
32	5211	3663	2x36W fluo	D3
64	10422	7326	4x36W fluo	D4