




FORMA




Apparecchio a sospensione, completo di 2 cavi in acciaio e cavo di alimentazione. Corpo in alluminio trafilato, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Suspended fixture, c/w 2 steel cable and power cable entry. Body extruded aluminium, painted with white epoxypolyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V. Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.



CODIFICA/CODE


Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
2065		2M0		3 = 3000°K		35		EL = standard
		2B0		4 = 4000°K		43		LM = 1-10v
		2MA				52		LD = dali
		2BA				64		

ACCESSORI/ACCESSORIES



DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	85	120	1130	4,5	0,014	1	60
D2	85	120	1410	5,5	0,018	1	60

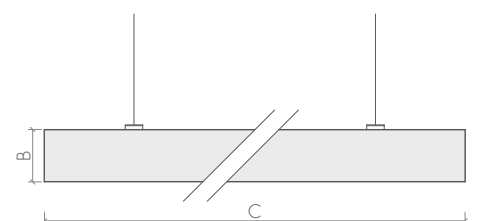

mod/2M0


Offiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2).

Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2).

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
35	5390	3773	2x36W fluo	D1
43	6737	4715	2x49W fluo	D2

mod/2B0


Offiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore in policarbonato opale nella parte superiore

Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2). Opal polycarbonate diffuser on the top.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
52	8084	5658	2x54W fluo	D1
64	10106	7074	2x58W fluo	D2

mod/2MA


Offiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2).

Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2).

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
35	5390	3773	2x36W fluo	D1
43	6737	4715	2x49W fluo	D2

mod/2BA


Offiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore in policarbonato opale nella parte superiore

Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2). Opal polycarbonate diffuser on the top.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard



IP40 850° IK07

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
52	8084	5658	2x54W fluo	D1
64	10106	7074	2x58W fluo	D2

