




# LORD 4




Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

## CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8032		PR		3 = 3000°K		150		EL = standard
		AR		4 = 4000°K		175		LM = 1-10v
		CR		5 = 5000°K		200		LD = dali
		PM				230		E1 = em-1h
						280		VI = vetro infrangibile/shatterproof glass

## ACCESSORI/ACCESSORIES




GP8032



AP8032EL

## DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	375	375	145	9,1	0,026	1	50

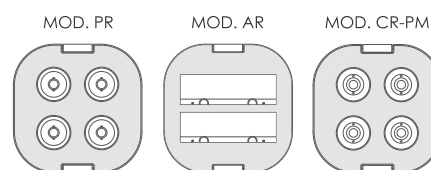



## mod/PR


### Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	26336	20351	250W SAP-HPS	D1
175	30253	23379	250W SAP-HPS	D1
200	33757	26082	400W JM-MH	D1
230	38054	29404	400W SAP-HPS	D1
280	44761	34586	600W SAP-HPS	D1



## mod/AR


### Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	26336	19854	250W SAP-HPS	D1
175	30253	22808	250W SAP-HPS	D1
200	33757	25446	400W JM-MH	D1
230	38054	28687	400W SAP-HPS	D1
280	44761	33743	600W SAP-HPS	D1



## mod/CR


### Offiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	26336	20227	250W SAP-HPS	D1
175	30253	23236	250W SAP-HPS	D1
200	33757	25923	400W JM-MH	D1
230	38054	29225	400W SAP-HPS	D1
280	44761	34375	600W SAP-HPS	D1



## mod/PM


### Offiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm




IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	26336	18613	250W SAP-HPS	D1
175	30253	21383	250W SAP-HPS	D1
200	33757	23855	400W JM-MH	D1
230	38054	26894	400W SAP-HPS	D1
280	44761	31634	600W SAP-HPS	D1



# LORD 4




Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

## CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8032		PR		3 = 3000°K		150		GL = standard
		AR		4 = 4000°K		175		GM = 1-10v
		CR		5 = 5000°K		200		GD = dali
		PM				230		G1 = em-1h
						280		GV = vetro infrangibile/shatterproof glass

## ACCESSORI/ACCESSORIES




GP8032



AP8032GL

## DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	375	375	145	9,1	0,026	1	50

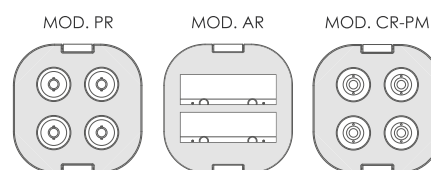



## mod/PR


### Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	26336	20351	250W SAP-HPS	D1
175	30253	23379	250W SAP-HPS	D1
200	33757	26082	400W JM-MH	D1
230	38054	29404	400W SAP-HPS	D1
280	44761	34586	600W SAP-HPS	D1



## mod/AR


### Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	26336	19854	250W SAP-HPS	D1
175	30253	22808	250W SAP-HPS	D1
200	33757	25446	400W JM-MH	D1
230	38054	28687	400W SAP-HPS	D1
280	44761	33743	600W SAP-HPS	D1



## mod/CR


### Offiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	26336	20227	250W SAP-HPS	D1
175	30253	23236	250W SAP-HPS	D1
200	33757	25923	400W JM-MH	D1
230	38054	29225	400W SAP-HPS	D1
280	44761	34375	600W SAP-HPS	D1



## mod/PM


### Offiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	26336	18613	250W SAP-HPS	D1
175	30253	21383	250W SAP-HPS	D1
200	33757	23855	400W JM-MH	D1
230	38054	26894	400W SAP-HPS	D1
280	44761	31634	600W SAP-HPS	D1