

LORD 4


Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver or anthracite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



 **Ball Test**
DIN 18032-3

Dotazione
Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.

Equipment
External wiring via IP66 rapid connector.



 RAL 9006

 RAL 7015


Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.28%**
 4000°K (CRI >70) = **+5.56%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+0.90%**
 5700°K (CRI >90) = **-12.53%**
 6500°K (CRI >80) = **+0.00%**


CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

  220 V_~ 240 |  -25°C / +45°C | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >80 / CRI >90 |  3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >75.000h |  

CODIFICA - colore silver / CODING - silver color

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	RAL 9006
8032		PR	3 = 3000°K (CRI >80)	150	GL = on/off	
		CR	4 = 4000°K (CRI >80)	175	GM = 1-10v	
		AR	5 = 5000°K (CRI >80)	200	GD = dali	
			6 = 6500°K (CRI >80)	230	G1 = em. 1h	
			7 = 5700°K (CRI >90)	240	GV = vetro infrangibile / shatterproof glass	
			8 = 4000°K (CRI >70)	280	GA = vetro acidato / etched glass	
				300		
				318		


CODIFICA - colore antracite / CODING - anthracite color

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	RAL 7015
8032		PR	3 = 3000°K (CRI >80)	150	EL = on/off	
		CR	4 = 4000°K (CRI >80)	175	LM = 1-10v	
		AR	5 = 5000°K (CRI >80)	200	LD = dali	
			6 = 6500°K (CRI >80)	230	E1 = em. 1h	
			7 = 5700°K (CRI >90)	240	VI = vetro infrangibile / shatterproof glass	
			8 = 4000°K (CRI >70)	280	VA = vetro acidato / etched glass	
				300		
				318		



INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation


Installazione a palo
Pole installation




Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60mm (ACC90-91)

Top pole installation Ø60mm (ACC090-091)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	395	155	455	8,7	0,024	50
D2	395	155	455	9,1	0,024	50

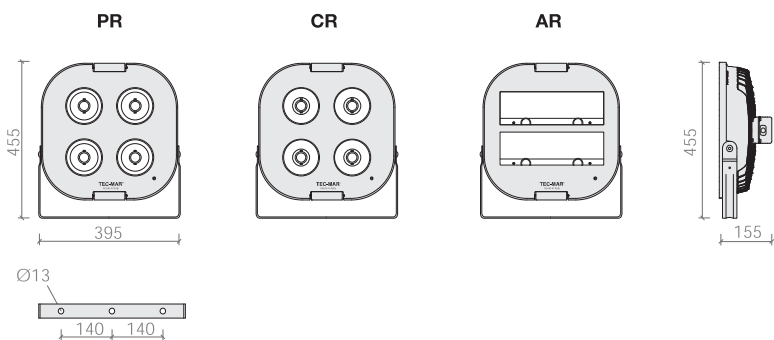




Mod. PR

Ottica

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato

Optic

110° wide beam matt satin aluminium reflector



110°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
150	4000K - CRI>80	4	28405	20900	139	250W JM/SAP	D1
175	4000K - CRI>80	4	31898	24711	141	250W JM/SAP	D1
200	4000K - CRI>80	4	35331	27370	137	400W JM/SAP	D1
230	4000K - CRI>80	4	39687	30733	134	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41454	32101	134	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	36152	129	600W SAP	D2
300	4000K - CRI>80	4	48348	37455	125	600W SAP	D2
318	4000K - CRI>80	4	55430	43381	136	600W SAP	D2




Mod. CR

Ottica

Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato

Optic

29° narrow beam matt satin aluminium reflector



29°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
150	4000K - CRI>80	4	28405	20773	138	250W JM/SAP	D1
175	4000K - CRI>80	4	31898	24560	140	250W JM/SAP	D1
200	4000K - CRI>80	4	35331	27203	136	400W JM/SAP	D1
230	4000K - CRI>80	4	39687	30546	133	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41454	31905	133	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	35932	128	600W SAP	D2
300	4000K - CRI>80	4	48348	37226	124	600W SAP	D2
318	4000K - CRI>80	4	55430	43116	136	600W SAP	D2




Mod. AR

Optica

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato

Optic

45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
150	4000K - CRI>80	4	28405	20391	136	250W JM/SAP	D1
175	4000K - CRI>80	4	31898	24108	138	250W JM/SAP	D1
200	4000K - CRI>80	4	35331	26703	134	400W JM/SAP	D1
230	4000K - CRI>80	4	39687	29984	130	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41454	31318	130	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	35271	126	600W SAP	D2
300	4000K - CRI>80	4	48348	36541	122	600W SAP	D2
318	4000K - CRI>80	4	55430	42323	133	600W SAP	D2

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC090** Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.
- ACC091** Attacco palo regolabile per proiettori verniciato antracite. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.
- ACC031** Griglia di protezione 385 x 385 mm.
385 x 385 mm protection grid.