




LORD




Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.


CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8031		PR		3 = 3000°K		115		EL = standard
		AR		4 = 4000°K		120		LM = 1-10v
		CR		5 = 5000°K		150		LD = dali
		PM				185		E1 = em-1h
						200		VI = vetro infrangibile/shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES







GP8031



AP8031EL

DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	375	375	145	8,7	0,024	1	50
D2	375	375	145	9,0	0,024	1	50

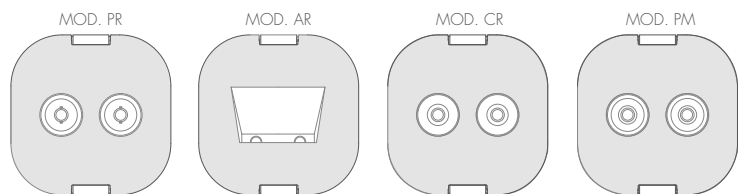



mod/PR


Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
115	18682	14473	250W JM-MH	D1
120	19875	15358	250W JM-MH	D1
150	24018	18558	250W SAP-HPS	D1
185	28396	21940	400W JM-MH	D2
200	30326	23434	400W SAP-HPS	D2



mod/AR


Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
115	18682	14120	250W JM-MH	D1
120	19875	14983	250W JM-MH	D1
150	24018	18105	250W SAP-HPS	D1
185	28396	21405	400W JM-MH	D2
200	30326	22863	400W SAP-HPS	D2



mod/CR


Offiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
115	18682	14385	250W JM-MH	D1
120	19875	15264	250W JM-MH	D1
150	24018	18445	250W SAP-HPS	D1
185	28396	21807	400W JM-MH	D2
200	30326	23291	400W SAP-HPS	D2



mod/PM


Offiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm




IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
115	18682	13238	250W JM-MH	D1
120	19875	14047	250W JM-MH	D1
150	24018	16974	250W SAP-HPS	D1
185	28396	20067	400W JM-MH	D2
200	30326	21434	400W SAP-HPS	D2



LORD




Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8031		PR		3 = 3000°K		115		GL = standard
		AR		4 = 4000°K		120		GM = 1-10v
		CR		5 = 5000°K		150		GD = dali
		PM				185		G1 = em-1h
						200		GV = vetro infrangibile/shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES




GP8031



AP8031GL

DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	375	375	145	8,7	0,024	1	50
D2	375	375	145	9,0	0,024	1	50

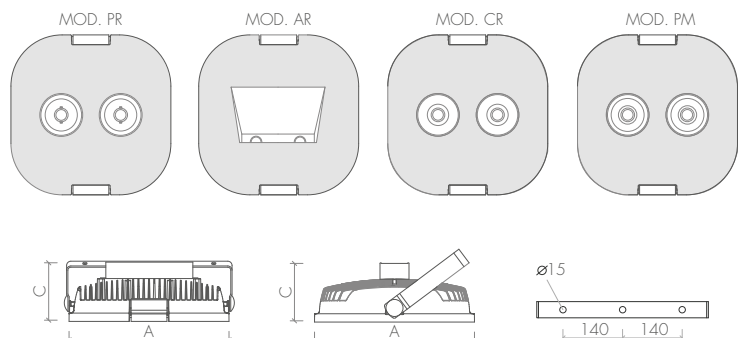



mod/PR


Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
115	18682	14473	250W JM-MH	D1
120	19875	15358	250W JM-MH	D1
150	24018	18558	250W SAP-HPS	D1
185	28396	21940	400W JM-MH	D2
200	30326	23434	400W SAP-HPS	D2



mod/AR


Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
115	18682	14120	250W JM-MH	D1
120	19875	14983	250W JM-MH	D1
150	24018	18105	250W SAP-HPS	D1
185	28396	21405	400W JM-MH	D2
200	30326	22863	400W SAP-HPS	D2



mod/CR


Offiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
115	18682	14385	250W JM-MH	D1
120	19875	15264	250W JM-MH	D1
150	24018	18445	250W SAP-HPS	D1
185	28396	21807	400W JM-MH	D2
200	30326	23291	400W SAP-HPS	D2



mod/PM


Offiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP65 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
115	18682	13238	250W JM-MH	D1
120	19875	14047	250W JM-MH	D1
150	24018	16974	250W SAP-HPS	D1
185	28396	20067	400W JM-MH	D2
200	30326	21434	400W SAP-HPS	D2