

LORD

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver or anthracite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



 **Ball Test**
DIN 18032-3

Dotazione

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato, lunghezza 1000mm.
Surge Protection da 10kV incluso.

Equipment

1000mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable included.
10kV Surge Protection.



 RAL 9006

 RAL 7015


Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.28%**
4000°K (CRI >80) = **standard**
5000°K (CRI >80) = **+0.90%**
6500°K (CRI >80) = **+0.00%**
5700°K (CRI >90) = **-12.58%**


CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

  220 V_~ 240 |  -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 / CRI >90 |  3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >75.000h |  

CODIFICA - colore silver / CODING - silver color

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	RAL 9006
8031		PR	3 = 3000°K (CRI >80)	115	GL = on/off	
		CR	4 = 4000°K (CRI >80)	120	GM = 1-10v	
		AR	5 = 5000°K (CRI >80)	150	GD = dali	
			6 = 6500°K (CRI >80)	185	G1 = em. 1h	
			7 = 5700°K (CRI >90)	200	GV = vetro infrangibile / shatterproof glass	
					GA = vetro acidato / etched glass	


CODIFICA - colore antracite / CODING - anthracite color

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	RAL 7015
8031		PR	3 = 3000°K (CRI >80)	115	EL = on/off	
		CR	4 = 4000°K (CRI >80)	120	LM = 1-10v	
		AR	5 = 5000°K (CRI >80)	150	LD = dali	
			6 = 6500°K (CRI >80)	185	E1 = em. 1h	
			7 = 5700°K (CRI >90)	200	VI = vetro infrangibile / shatterproof glass	
					VA = vetro acidato / etched glass	



INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation


Installazione a palo
Pole installation




Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60mm (ACC90-91)

Top pole installation Ø60mm (ACC090-091)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	395	105	455	8,7	0,024	50
D2	395	105	455	9,0	0,024	50

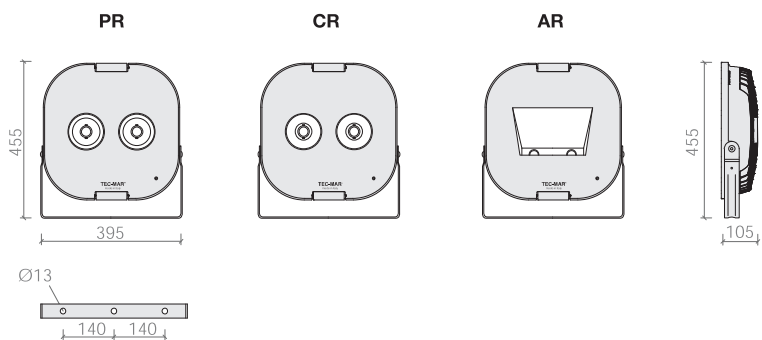




Mod. PR

Ottica

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato

Optic

110° wide beam matt satin aluminium reflector



110°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
115	4000K - CRI>80	2	19844	15367	134	250W JM	D1
120	4000K - CRI>80	2	20727	16051	134	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	2	25058	19404	129	250W JM/SAP	D1
185	4000K - CRI>80	2	29834	23110	125	400W JM	D2
200	4000K - CRI>80	2	31858	24670	123	400W JM	D2




Mod. CR

Ottica

Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato

Optic

29° narrow beam matt satin aluminium reflector



29°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
115	4000K - CRI>80	2	19844	15273	133	250W JM	D1
120	4000K - CRI>80	2	20727	15953	133	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	2	25058	19286	129	250W JM/SAP	D1
185	4000K - CRI>80	2	29834	22969	124	400W JM	D2
200	4000K - CRI>80	2	31858	24519	123	400W JM	D2




Mod. AR

Ottica

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato

Optic

45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
115	4000K - CRI>80	2	19844	14992	130	250W JM	D1
120	4000K - CRI>80	2	20727	15659	130	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	2	25058	18931	126	250W JM/SAP	D1
185	4000K - CRI>80	2	29834	22546	122	400W JM	D2
200	4000K - CRI>80	2	31858	24068	120	400W JM	D2

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC070 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC090 Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm. Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

ACC091 Attacco palo regolabile per proiettori verniciato antracite. Diametro palo 60 mm. Floodlights adjustable pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.

ACC031 Griglia di protezione 385 x 385 mm. 385 x 385 mm protection grid.

