




# LORDINO



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.



## CODIFICA/CODE



Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8029		PR		30 = 3000°K		20		EL = standard
		AR		40 = 4000°K		30		LM = 1-10v
		CR		50 = 5000°K		40		LD = dali
		PM				50		VI = vetro infrangibile/shatterproof glass
						65		

## ACCESSORI/ACCESSORIES



## DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	275	155	65	2,0	0,014	1	90

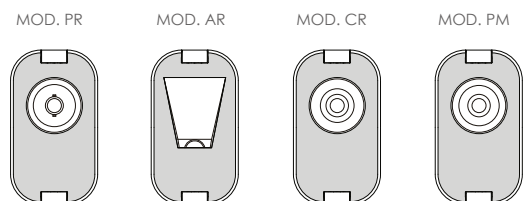



## mod/PR


### Optiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2490	300W halog.	D1
30	4518	3500	70W JM-MH	D1
40	5827	4514	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5485	500W halog.	D1
65	8153	6316	125W merc-HG	D1



## mod/AR


### Optiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2429	300W halog.	D1
30	4518	3415	70W JM-MH	D1
40	5827	4404	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5352	500W halog.	D1
65	8153	6162	125W merc-HG	D1



## mod/CR


### Optiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2475	300W halog.	D1
30	4518	3479	70W JM-MH	D1
40	5827	4486	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5452	500W halog.	D1
65	8153	6277	125W merc-HG	D1



## mod/PM


### Optiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm




IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2277	300W halog.	D1
30	4518	3201	70W JM-MH	D1
40	5827	4128	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5017	500W halog.	D1
65	8153	5777	125W merc-HG	D1



# LORDINO



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.



## CODIFICA/CODE



Art.	+	Mod.	+	°K	=	W-tot	+	Opt.	=
8029		PR		30	= 3000°K	20		GL	= standard
		AR		40	= 4000°K	30		GM	= 1-10v
		CR		50	= 5000°K	40		GD	= dali
		PM				50		GV	= vetro infrangibile/shatterproof glass
						65			

## ACCESSORI/ACCESSORIES



## DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	275	155	65	2,0	0,014	1	90

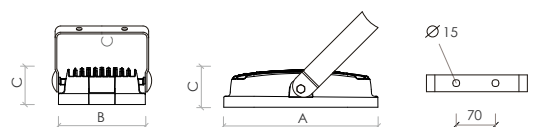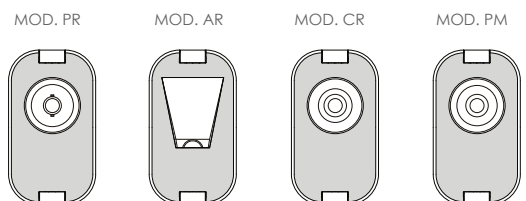



## mod/PR


### Optiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2490	300W halog.	D1
30	4518	3500	70W JM-MH	D1
40	5827	4514	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5485	500W halog.	D1
65	8153	6316	125W merc-HG	D1



## mod/AR


### Optiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2429	300W halog.	D1
30	4518	3415	70W JM-MH	D1
40	5827	4404	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5352	500W halog.	D1
65	8153	6162	125W merc-HG	D1



## mod/CR


### Optiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2475	300W halog.	D1
30	4518	3479	70W JM-MH	D1
40	5827	4486	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5452	500W halog.	D1
65	8153	6277	125W merc-HG	D1



## mod/PM


### Optiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm




IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2277	300W halog.	D1
30	4518	3201	70W JM-MH	D1
40	5827	4128	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5017	500W halog.	D1
65	8153	5777	125W merc-HG	D1



# LORDINO



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder white color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

## CODIFICA/CODE



Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8029		PR		30 = 3000°K		20		BL = standard
		AR		40 = 4000°K		30		BM = 1-10v
		CR		50 = 5000°K		40		BD = dali
		PM				50		BV = vetro infrangibile/shatterproof glass
						65		

## ACCESSORI/ACCESSORIES



## DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	275	155	65	2,0	0,014	1	90

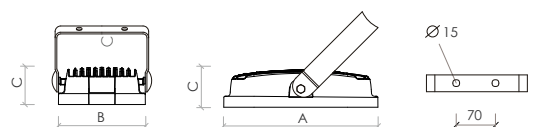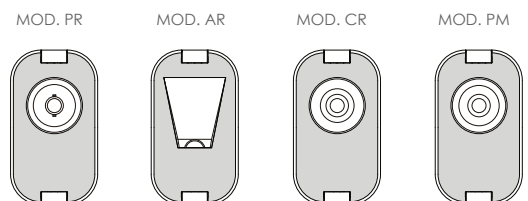



## mod/PR


### Optiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2490	300W halog.	D1
30	4518	3500	70W JM-MH	D1
40	5827	4514	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5485	500W halog.	D1
65	8153	6316	125W merc-HG	D1



## mod/AR


### Optiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2429	300W halog.	D1
30	4518	3415	70W JM-MH	D1
40	5827	4404	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5352	500W halog.	D1
65	8153	6162	125W merc-HG	D1



## mod/CR


### Optiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2475	300W halog.	D1
30	4518	3479	70W JM-MH	D1
40	5827	4486	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5452	500W halog.	D1
65	8153	6277	125W merc-HG	D1



## mod/PM


### Optiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
20	3214	2277	300W halog.	D1
30	4518	3201	70W JM-MH	D1
40	5827	4128	70W SAP-HPS	D1
50	7081	5017	500W halog.	D1
65	8153	5777	125W merc-HG	D1