




MINI-LORD




Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.


CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8035		PR		3 = 3000°K		118		EL = standard
		AR		4 = 4000°K		148		LM = 1-10v
		CR		5 = 5000°K		178		LD = dali
		PM						VI = vetro infrangibile/shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES





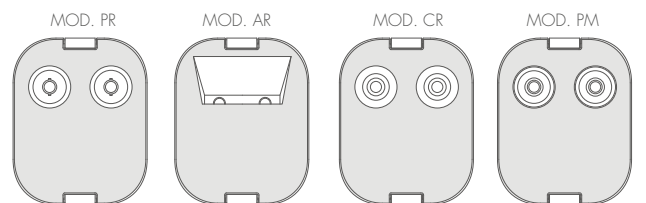
GP8035



AP8035EL

DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	300	375	85	6,5	0,024	1	50





mod/PR


Ottiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
118	18682	14473	250W JM-MH	D1
148	23610	18244	250W SAP-HPS	D1
178	27219	21032	400W JM-MH	D1



mod/AR


Ottiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
118	18682	14120	250W JM-MH	D1
148	23610	17799	250W SAP-HPS	D1
178	27219	20519	400W JM-MH	D1



mod/CR


Ottiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
118	18682	14385	250W JM-MH	D1
148	23610	18132	250W SAP-HPS	D1
178	27219	20904	400W JM-MH	D1



mod/PM


Ottiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm




IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
118	18682	13238	250W JM-MH	D1
148	23610	16686	250W SAP-HPS	D1
178	27219	19237	400W JM-MH	D1



MINI-LORD




Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.


CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8035		PR		3 = 3000°K		118		GL = standard
		AR		4 = 4000°K		148		GM = 1-10v
		CR		5 = 5000°K		178		GD = dali
		PM						GV = vetro infrangibile/shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES





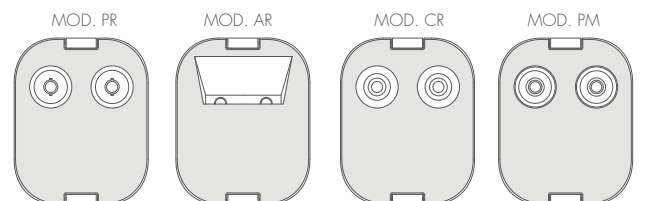
GP8035



AP8035GL

DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	300	375	85	6,5	0,024	1	50





mod/PR


Optiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
118	18682	14473	250W JM-MH	D1
148	23610	18244	250W SAP-HPS	D1
178	27219	21032	400W JM-MH	D1



mod/AR


Optiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
118	18682	14120	250W JM-MH	D1
148	23610	17799	250W SAP-HPS	D1
178	27219	20519	400W JM-MH	D1



mod/CR


Optiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
118	18682	14385	250W JM-MH	D1
148	23610	18132	250W SAP-HPS	D1
178	27219	20904	400W JM-MH	D1



mod/PM


Optiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm



IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
118	18682	13238	250W JM-MH	D1
148	23610	16686	250W SAP-HPS	D1
178	27219	19237	400W JM-MH	D1