




MINI-PRINCE




Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio trafilato ossidato, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Industrial and commercial suspended high-bay. Body extruded aluminium oxydate, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

CODIFICA/CODE



Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8094	+	SU	+	3 = 3000°K	+	055	+	EL = standard
	+	AU	+	4 = 4000°K	+	080	+	LM = 1-10v
	+	CU	+	5 = 5000°K	+	120	+	LD = dali
					+	150	+	VI = vetro infrangibile/shatterproof glass
							+	PL = kit a plafone/surface mountage kit

ACCESSORI/ACCESSORIES



DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	315	280	230	6,5	0,022	1	50

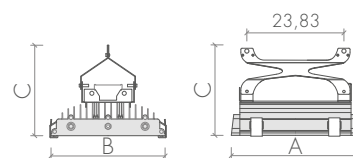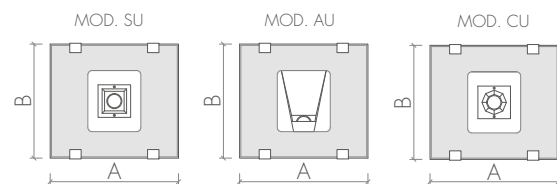




mod/SU

Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 90° beam aluminium reflector.



IP65 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90.% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
55	8823	7085	500W halog.	D1
80	12614	10104	150W JM-MH	D1
120	17228	13800	250W JM-MH	D1
150	24226	19404	250W SAP-HPS	D1




mod/AU

Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.



IP65 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90.% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
55	8823	6668	500W halog.	D1
80	12614	9509	150W JM-MH	D1
120	17228	12988	250W JM-MH	D1
150	24226	18262	250W SAP-HPS	D1




mod/CU

Offiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.



IP65 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90.% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
55	8823	6418	500W halog.	D1
80	12614	9153	150W JM-MH	D1
120	17228	12501	250W JM-MH	D1
150	24226	17578	250W SAP-HPS	D1