




# QUEEN



Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o sospensione. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Ceiling surface or suspending fixture. Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V. Sittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.



## CODIFICA/CODE


Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
1811		Q3		03 = 3000°K		17		EL = standard
		R3		04 = 4000°K		32		LM = 1-10v
		QP		05 = 5000°K		60		LD = dali
		RP		65 = 6500°K		64		E1 = em-1h
								E3 = em-3h

## ACCESSORI/ACCESSORIES



## DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	620	70	620	6,0	0,030	1	50
D2	350	70	620	3,0	0,020	1	100
D3	350	70	1220	6,0	0,034	1	50
D4	350	70	1520	6,5	0,044	1	50
D5	620	70	1220	9,0	0,060	1	30

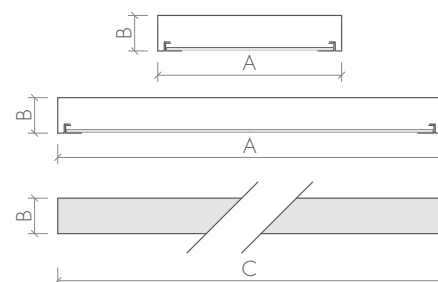



## mod/Q3

### Optiche e diffusori


Diffusore policarbonato opale liscio.

### Louvers and diffusers

Smooth-opal polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm
- 6500°K = 0% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
32	5211	3882	4x18W fluo	D1



IP40 850° IK07



## mod/R3

### Optiche e diffusori


Diffusore policarbonato opale liscio.

### Louvers and diffusers

Smooth-opal polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm
- 6500°K = 0% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
17	2605	1940	2x18W fluo	D2
32	5211	3882	2x36W fluo	D3
60	8955	6671	2x58W fluo	D4
64	10422	7764	4x36W fluo	D5



IP40 850° IK07



## mod/QP

### Optiche e diffusori


Diffusore policarbonato microprismatico.

### Louvers and diffusers

Microprismatic polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm
- 6500°K = 0% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
32	5211	3663	4x18W fluo	D1



IP40 850° IK07



## mod/RP

### Optiche e diffusori


Diffusore policarbonato microprismatico.

### Louvers and diffusers

Microprismatic polycarbonate diffuser.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm
- 6500°K = 0% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
17	2605	1831	2x18W fluo	D2
32	5211	3663	2x36W fluo	D3
60	8955	6295	2x58W fluo	D4
64	10422	7326	4x36W fluo	D5



IP40 850° IK07