




# SPIDERLED





Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore antracite, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.


Industrial and commercial suspended high-bay. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, electronic ballast 230V. Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

## CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8100		SU		4 = 4000°K		150		EL = standard
		DU		5 = 5000°K		230		LM = 1-10v
								LD = dali
								E1 = em-1h

## DIMENSIONI/DIMENSION


	A	B	C	Kg	mc		
D1	400	400	210	7,0	0,037	1	50
D2	550	550	360	7,3	0,090	1	20

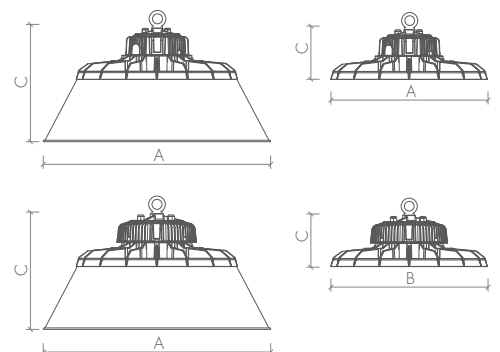




## mod/SU RAL 7015

**Optiche e diffusori**  
Lente diffondente 90° in PMMA.  
**Louvers and diffusers**  
Diffusion lens 90° in PMMA.




- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.54% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	21822	17850	250W JM-MH	D1
230	33618	27499	400W JM-MH	D1

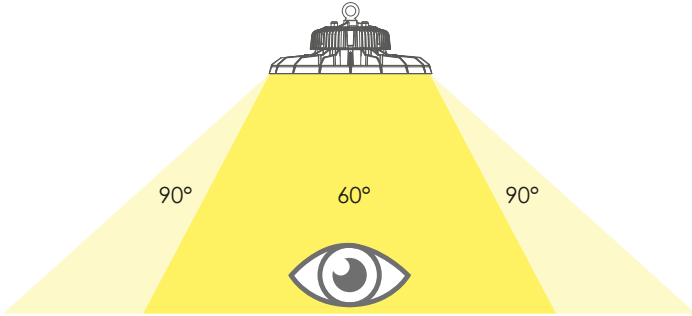

## mod/DU

**Optiche e diffusori**  
Lente diffondente 90° in PMMA con riflettore in alluminio liscio ossidato anodicamente e brillantato.  
**Louvers and diffusers**  
Diffusion lens 90° in PMMA with smooth oxidate anodised polished aluminium reflector.




- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.54% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	21822	17850	250W JM-MH	D2
230	33618	27499	400W JM-MH	D2



# SPIDERLED





Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.


Industrial and commercial suspended high-bay. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, electronic ballast 230V. Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

## CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8100		SU		4 = 4000°K		150		GL = standard
		DU		5 = 5000°K		230		GM = 1-10v
								GD = dali
								G1 = em-1h

## DIMENSIONI/DIMENSION


	A	B	C	Kg	mc		
D1	400	400	210	7,0	0,037	1	50
D2	550	550	360	7,3	0,090	1	20

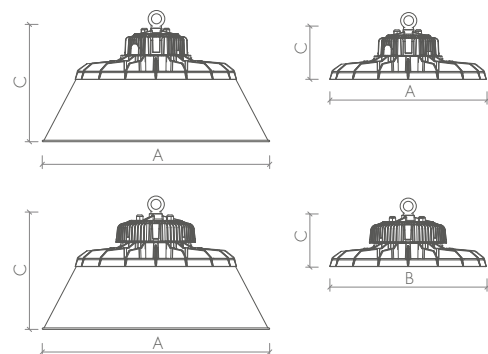




## mod/SU

**Ottiche e diffusori**  
Lente diffondente 90° in PMMA.  
**Louvers and diffusers**  
Diffusion lens 90° in PMMA.



- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.54% lm


W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	21822	17850	250W JM-MH	D1
230	33618	27499	400W JM-MH	D1

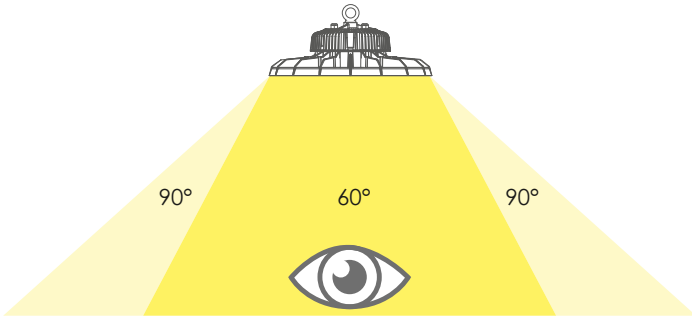

## mod/DU

**Ottiche e diffusori**  
Lente diffondente 90° in PMMA con riflettore in alluminio  
liscio ossidato anodicamente e brillantato.

**Louvers and diffusers**  
Diffusion lens 90° in PMMA with smooth oxidate  
anodised polished aluminium reflector.



- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.54% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
150	21822	17850	250W JM-MH	D2
230	33618	27499	400W JM-MH	D2

