




TECLA





Apparecchio da incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.


Leaning recessed fixture for false ceilings panels with visible structure mm 15/24. Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2015 rules.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
1850		Q2		03 = 3000°K		24		EL = standard
		Q3		04 = 4000°K		30		LM = 1-10v
		Q4		05 = 5000°K		33		LD = dali
						37		E1 = em-1h
						48		E3 = em-3h

DIMENSIONI/DIMENSION

	A	B	C	Kg	mc		
D1	595	60	595	5,0	0,023	1	50

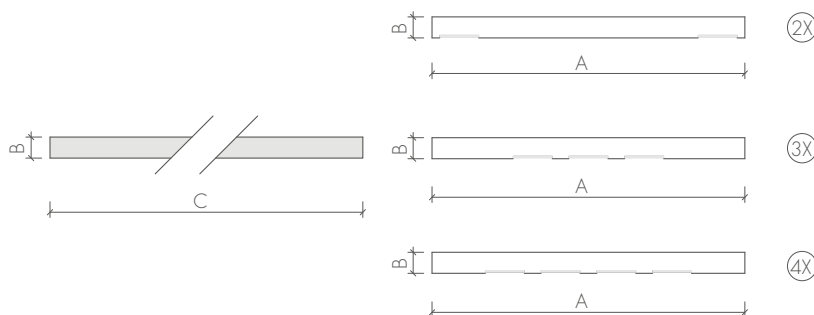




mod/Q2

Ottiche e diffusori
Diffusori policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers
Smooth-opal polycarbonate diffusers.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
30	4282	2997	4x14W fluo	D1



IP40 850° IK07




mod/Q3

Ottiche e diffusori
Diffusori policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers
Smooth-opal polycarbonate diffusers.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
24	4042	2829	3x18W fluo	D1
37	5326	3728	3x24W fluo	D1



IP40 850° IK07




mod/Q4

Ottiche e diffusori
Diffusori policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers
Smooth-opal polycarbonate diffusers.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sost.	Dimension
33	5390	3773	4x18W fluo	D1
48	7101	4970	4x24W fluo	D1



IP40 850° IK07