

TECLA

Apparecchio a led multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo, costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antiingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Multi-installation LED fitting, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24mm, surface mounting or suspended (suspension kit needed). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES





220 V_~ | -25°C / +45°C | IP40 | IK07 | RG0 | CRI >80 / CRI >90 | 3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h | **A++**

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1850		Q2 P2		03 = 3000°K (CRI >80)		18		EL = on/off
		Q3 P3		04 = 4000°K (CRI >80)		24		LM = 1-10v
		Q4 P4		05 = 5000°K (CRI >80)		30		LD = dali
		R2 RP		65 = 6500°K (CRI >80)		33		D1 = dali + em. 1h
				94 = 4000°K (CRI >90)		37		E1 = em. 1h
						48		E3 = em. 3h
						60		BT = bluetooth Dali

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	595	595	60	4,5	0,023	50
D2	295	595	60	3,0	0,013	50
D3	295	1195	60	4,5	0,023	50
D4	295	1495	60	4,5	0,032	50

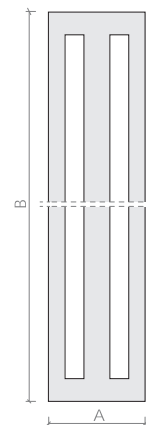

D1
(mod. Q2-P2)

D1
(mod. Q3-P3)

D1
(mod. Q4-P4)


D2 - D3 - D4
(mod. R2-RP)

RAL 9003

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.15%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**
 6500°K (CRI >80) = **0%**
 4000°K (CRI >90) = **-15.08%**

Mod. Q2




Ottica
Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
30	2x32	4282	2997	100	4x14W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. Q3




Ottica
Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
24	3x32	4042	2829	118	3x18W fluo	D1
37	3x32	5326	3728	101	3x24W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. Q4




Ottica
Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
33	4x32	5390	3773	114	4x18W fluo	D1
48	4x32	7101	4970	104	4x24W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. R2




Ottica
Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
18	2x32	2695	1886	105	2x18W fluo	D2
33	2x64	5390	3773	114	2x36W fluo	D3
60	2x80	8955	6268	104	2x58W fluo	D4

*4000K CRI>80

Mod. P2




Ottica
Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
30	2x32	4282	2911	97	4x14W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. P3




Ottica
Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
24	3x32	4042	2748	115	3x18W fluo	D1
37	3x32	5326	3621	98	3x24W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. P4



Ottica

Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso


Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
33	4x32	5390	3665	111	4x18W fluo	D1
48	4x32	7101	4828	101	4x24W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. RP



Ottica

Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso


Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
18	2x32	2695	1832	102	2x18W fluo	D2
33	2x64	5390	3665	111	2x36W fluo	D3
60	2x80	8955	6089	101	2x58W fluo	D4

*4000K CRI>80


Installazione ad incasso in appoggio
Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24mm

False ceiling with visible structure installation 15/24mm


Installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice (ACC001/005)

Plasterboard ceiling installation. Frame installation (ACC001/005)


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation

Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio (ACC006)

Suspended installation. Installation with steel cables (ACC006)

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC001 Cornice per cartongesso 320x620mm
Frame for plasterboard installation 320x620mm

ACC002 Cornice per cartongesso 620x620mm
Frame for plasterboard installation 620x620mm

ACC003 Cornice per cartongesso 320x1220mm
Frame for plasterboard installation 320x1220mm

ACC004 Cornice per cartongesso 620x1220mm
Frame for plasterboard installation 620x1220mm

ACC005 Cornice per cartongesso 320x1520mm
Frame for plasterboard installation 320x1520mm

ACC006 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone e cavo di alimentazione
Suspended installation kit with 4 steel cables, ceiling rose and power cable

ACC017 Sensore per apparecchi ad incasso DALI
Sensor for DALI recessed fixtures

ACC018 Sensore per apparecchi a plafone DALI
Sensor for DALI surface fixtures

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)

ACC149 Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione BT
Recessed bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option

ACC150 Sensore di luminosità e movimento a plafone. Per apparecchi con opzione BT
Surface mounting bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option

Foro di incasso 305x605mm
Recessed hole 305x605mm

Foro di incasso 605x605mm
Recessed hole 605x605mm

Foro di incasso 305x1205mm
Recessed hole 305x1205mm

Foro di incasso 605x1205mm
Recessed hole 605x1205mm

Foro di incasso 305x1505mm
Recessed hole 305x1505mm