




## VERA new



Apparecchio da incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Costruito in lamiera d'acciaio, zincato, preverniciato con resina poliestere bianca, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Leaning recessed fixture for false ceiling panels with visible structure 15/24 mm. Galvanized steel body, prepainted with polyester white resin, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

### CODIFICA/CODE



Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
1820		LQ		03	= 3000°K	18		EL = standard
		LR		04	= 4000°K	26		LM = 1-10v
				05	= 5000°K	32		LD = dali
						37		E1 = em. 1h
								E3 = em. 3h


### ACCESSORI/ACCESSORIES



SENSOR DALI pag. 382

### DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	595	595	60	3,8	0,015	1	60
D2	295	595	60	2,5	0,010	1	100
D3	295	1195	60	3,8	0,015	1	60

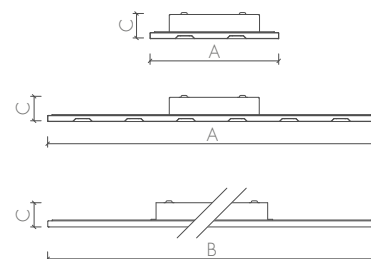





## mod/LQ **new**

**Ottiche e diffusori**  
Riflettore in alluminio verniciato bianco.

**Louvers and diffusers**  
White painted aluminium reflector.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
26	4083	3674	3x18W fluo	D1
32	5058	4552	4x18W fluo	D1
37	5547	4992	4x18W fluo	D1





## mod/LR **new**

**Ottiche e diffusori**  
Riflettore in alluminio verniciato bianco.

**Louvers and diffusers**  
White painted aluminium reflector.

- 3000°K = -5.15% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +1.46% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
18	2773	2495	2x18W fluo	D2
26	4083	3674	2x28W fluo	D3
32	5058	4552	2x36W fluo	D3
37	5547	4992	2x36W fluo	D3