


MEGA-LORD

Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, gruppo di alimentazione elettronico quattro canali 230V in remoto. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight, suitable for large areas and sports areas. Silver Extruded oxidate aluminium body, zinc-coated bracket, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, remote electronic ballast box 230V four channel. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.

 **Ball Test**
DIN 18032-3

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Driver box



Driver on-board version

Dotazione

Cablaggio esterno tramite box di derivazione IP68.

Equipment

External wiring via IP68 junction box.



Δ LUMEN

3000°K (CRI >70) = **-5.28%**
 4000°K (CRI >70) = **standard**
 5000°K (CRI >70) = **+0.90%**
 5700°K (CRI >90) = **-18.14%**
 6500°K (CRI >80) = **-5.58%**





CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES


  220 V_~ | -25°C | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >70 | 3 step | <7% LOW | L80-B20 | L80-B50 |  
 240 | +45°C | | | | CRI >90 | MacAdam | flicker | >50.000h | >75.000h

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)		+ W. tot.	+ Options
8057		MR	3 = 3000°K (CRI >70)		600	GR = on/off
		CR	4 = 4000°K (CRI >70)		900	GL = driver on-board (28Kg)
		SR	5 = 5000°K (CRI >70)		940	GM = 1-10v
		AR	6 = 6500°K (CRI >80)			GD = dali
		RR	7 = 5700°K (CRI >90)			G4 = input 400Vac
		SV				GV = vetro infrangibile / shatterproof glass GA = vetro acidato / acid-etched glass

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg	mc		
D1	720	105	455	400	21,0	0,060	12	0,309 m ²
D2	720	105	455	400	23,0	0,058	12	0,309 m ²

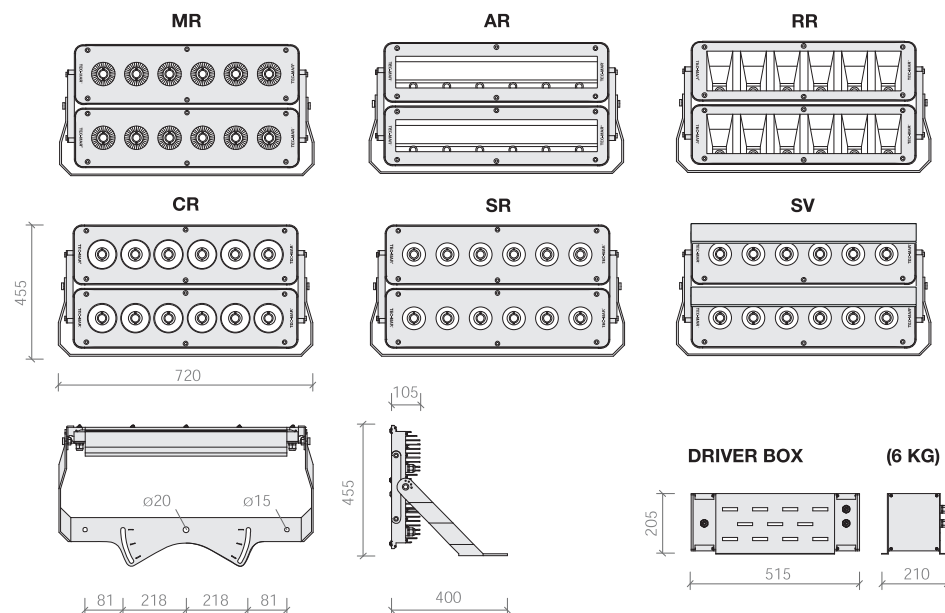




Mod. MR

Optica

Riflettore simmetrico 70° in alluminio satinato

Optic

70° wide beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
600	4000K - CRI>70	6+6	98507	82674	138	2000W JM	D1
900	4000K - CRI>70	6+6	140818	119778	133	2000W JM	D2
940	4000K - CRI>70	6+6	145585	121243	129	2000W JM/SAP	D2




Mod. CR

Optica

Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato

Optic

29° narrow beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
600	4000K - CRI>70	6+6	98507	86384	144	2000W JM	D1
900	4000K - CRI>70	6+6	140818	125153	139	2000W JM	D2
940	4000K - CRI>70	6+6	145585	126683	135	2000W JM/SAP	D2




Mod. SR

Ottica

Riflettore concentrante 24° in alluminio satinato

Optic

24° narrow beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
600	4000K - CRI>70	6+6	98507	85324	142	2000W JM	D1
900	4000K - CRI>70	6+6	140818	123617	137	2000W JM	D2
940	4000K - CRI>70	6+6	145585	125129	133	2000W JM/SAP	D2




Mod. AR

Ottica

Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato

Optic

55° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
600	4000K - CRI>70	6+6	98507	84794	141	2000W JM	D1
900	4000K - CRI>70	6+6	140818	122849	136	2000W JM	D2
940	4000K - CRI>70	6+6	145585	124352	132	2000W JM/SAP	D2




Mod. RR

Ottica

Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato

Optic

65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
600	4000K - CRI>70	6+6	98507	81614	136	2000W JM	D1
900	4000K - CRI>70	6+6	140818	118242	131	2000W JM	D2
940	4000K - CRI>70	6+6	145585	119688	127	2000W JM/SAP	D2




Mod. SV

Ottica

Riflettore concentrante 24° in alluminio satinato. Visiera con sistema anti-inquinamento luminoso in lamiera d'acciaio verniciato a colore.

Optic

24° narrow beam matt satin aluminium reflector. Anti-light pollution visor in color painted sheet steel.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
600	4000K - CRI>70	6+6	98507	61157	102	2000W JM	D1
900	4000K - CRI>70	6+6	140818	88605	98	2000W JM	D2
940	4000K - CRI>70	6+6	145585	89688	95	2000W JM/SAP	D2

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC095 Kit Visiera anti-inquinamento luminoso per fasci concentranti con inclinazione <70°. Anti-pollution light visor kit for concentrated beams with inclination <70°.

ACC136 Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori. 4x32 aiming scope for projectors.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori. Day and night aiming laser for projectors.